

MYHARRY SOLARLEUCHTE

Solar-LED-Streifen 10 m

Duale Ladung Solar & USB-C · RGB · fernbedienbar

- ☼ Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen, bevor Sie den Solar-LED-Streifen in Betrieb nehmen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.



1 Kernfunktionen

- › Integrierter 2400-mAh-Hochleistungsakku
- › 3 einstellbare Timer-Stufen
- › Zwei Montagearten: Wand & Erdspeiß
- › 4 Helligkeitsstufen
- › Duale Ladung: Solar & USB-Typ-C
- › Leistungs- und Modusanzeige


2 Lieferumfang

- › 1x LED-Streifen
- › 1x USB-Ladekabel
- › 15x Kabelclips
- › 1x Solarpanel
- › 2x Schrauben
- › 1x Fernbedienung
- › 2x Dübel

3 Technische Daten

Solarpanel	4,5 V / 270 mA	Panel-Größe	13,5 × 15,5 cm
Akku	3,7 V / 2400 mAh	Reichweite Fernbedienung	ca. 5–7 m
Streifenlänge	10 m	Streifenbreite	9 mm
Ladezeit	6–8 h	Leuchtdauer	10–12 h

4 Fernbedienung & Bedienung

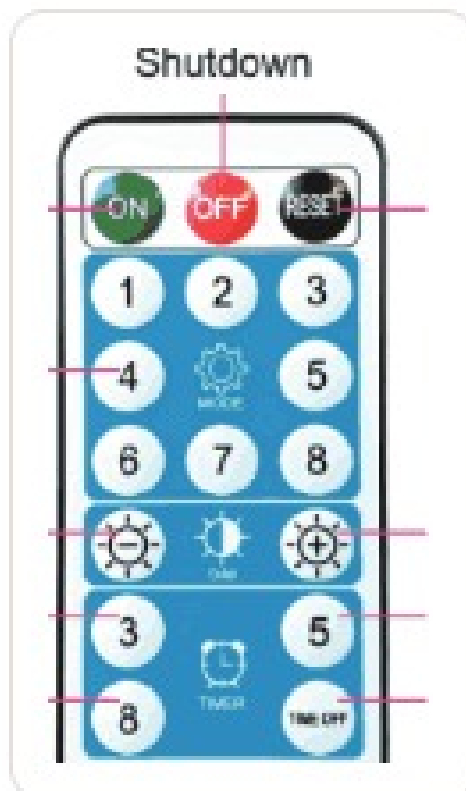

- › **ON / OFF** — Streifen ein- bzw. ausschalten.
- › **RESET** — zurücksetzen: 100 % Helligkeit, kein Timer.
- › **1-8 / MODE** — zwischen 8 Leuchtmodi umschalten.
- › **DIM +/-** — Helligkeit erhöhen bzw. verringern.
- › **Timer 3 h / 5 h / 8 h** — automatische Abschaltung.
- › **TIME OFF** — Dauerlicht ohne Timer.

Taste MODE (am Panel)

Kurz drücken: Modus wechseln. Lang drücken: Helligkeit einstellen.


Taste ON/OFF (am Panel)

Hauptschalter. Für die erste Nutzung zuerst einschalten.


Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch den Batterie-Isolierstreifen der Fernbedienung. Die Fernbedienung benötigt direkte Sicht zum Solarpanel und kann feste Hindernisse wie Glas, Wände oder Türen nicht durchdringen.

5 Montage

A • Solarpanel mit Erdspleiß aufstellen

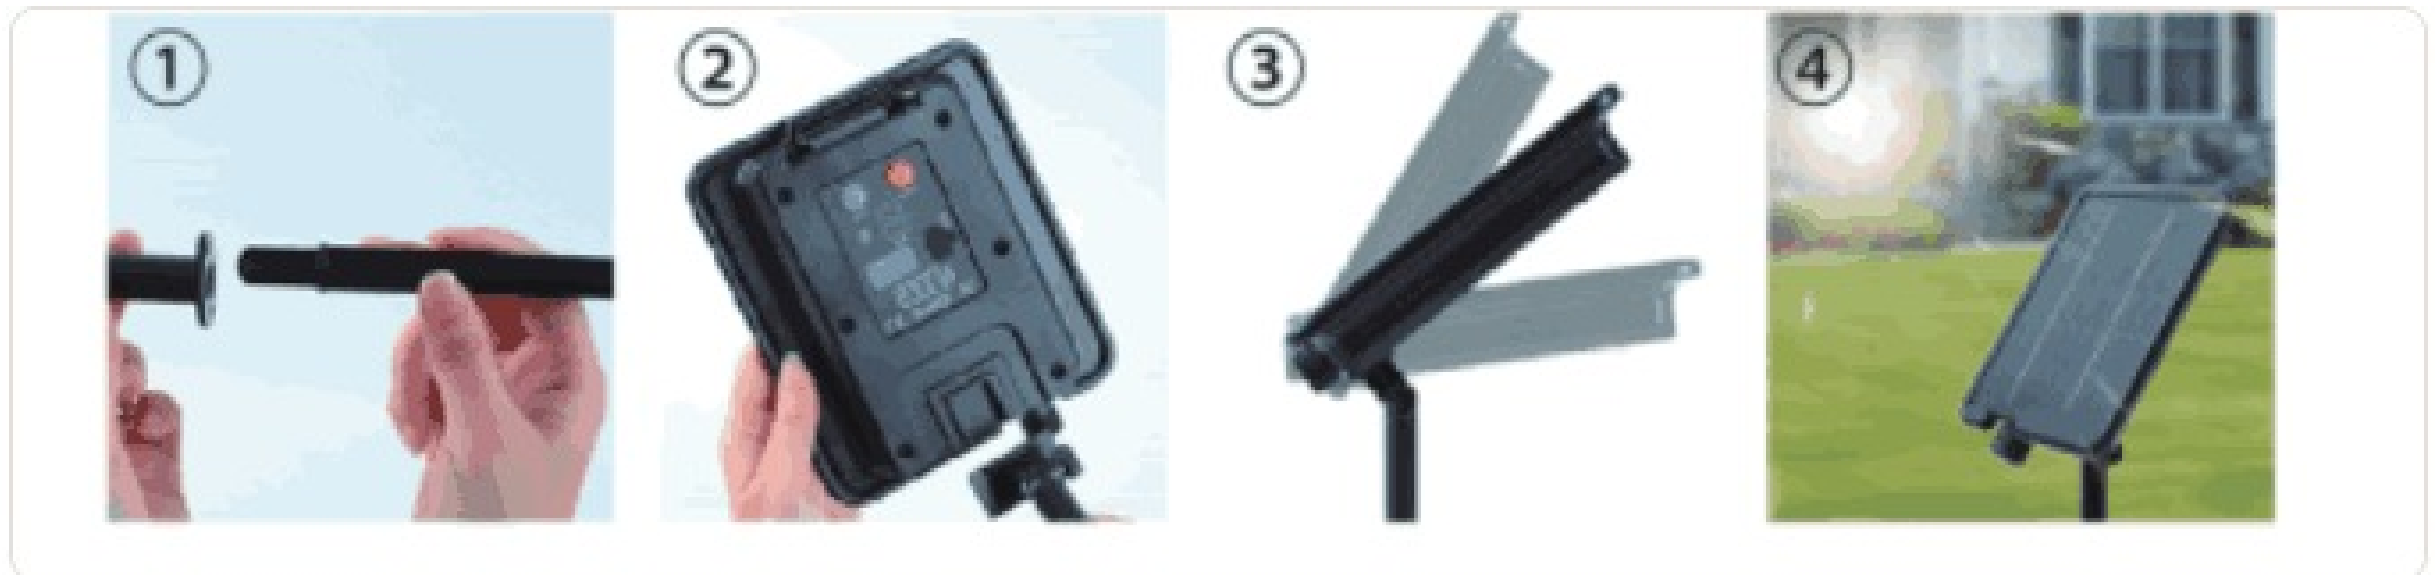


B • Solarpanel an der Wand montieren

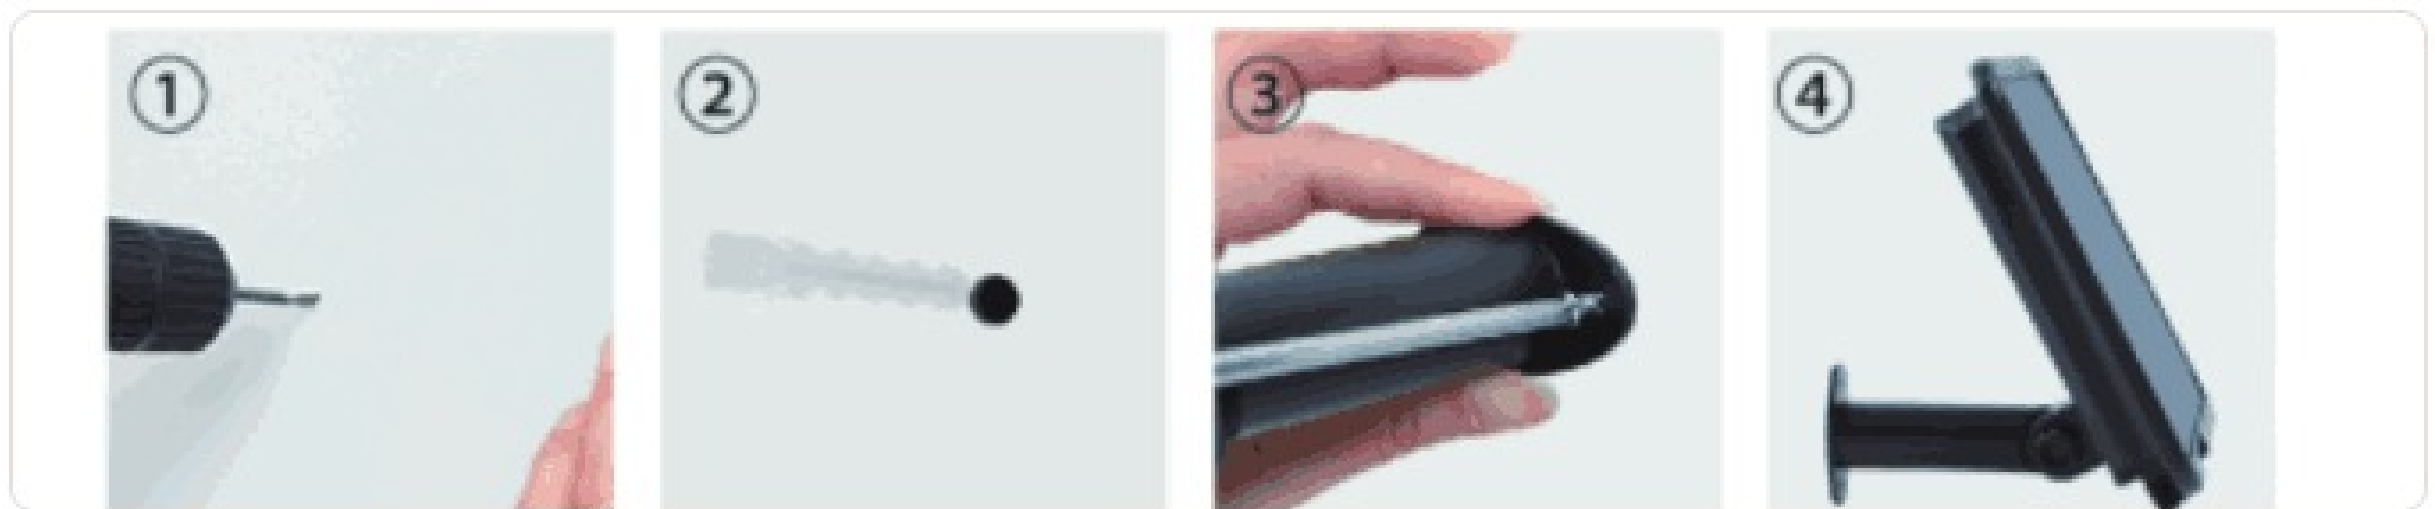

Montieren Sie das Solarpanel an einem Ort mit maximaler direkter Sonneneinstrahlung – möglichst weit entfernt von anderen Lichtquellen, die nachts stören könnten.

C • LED-Streifen anbringen

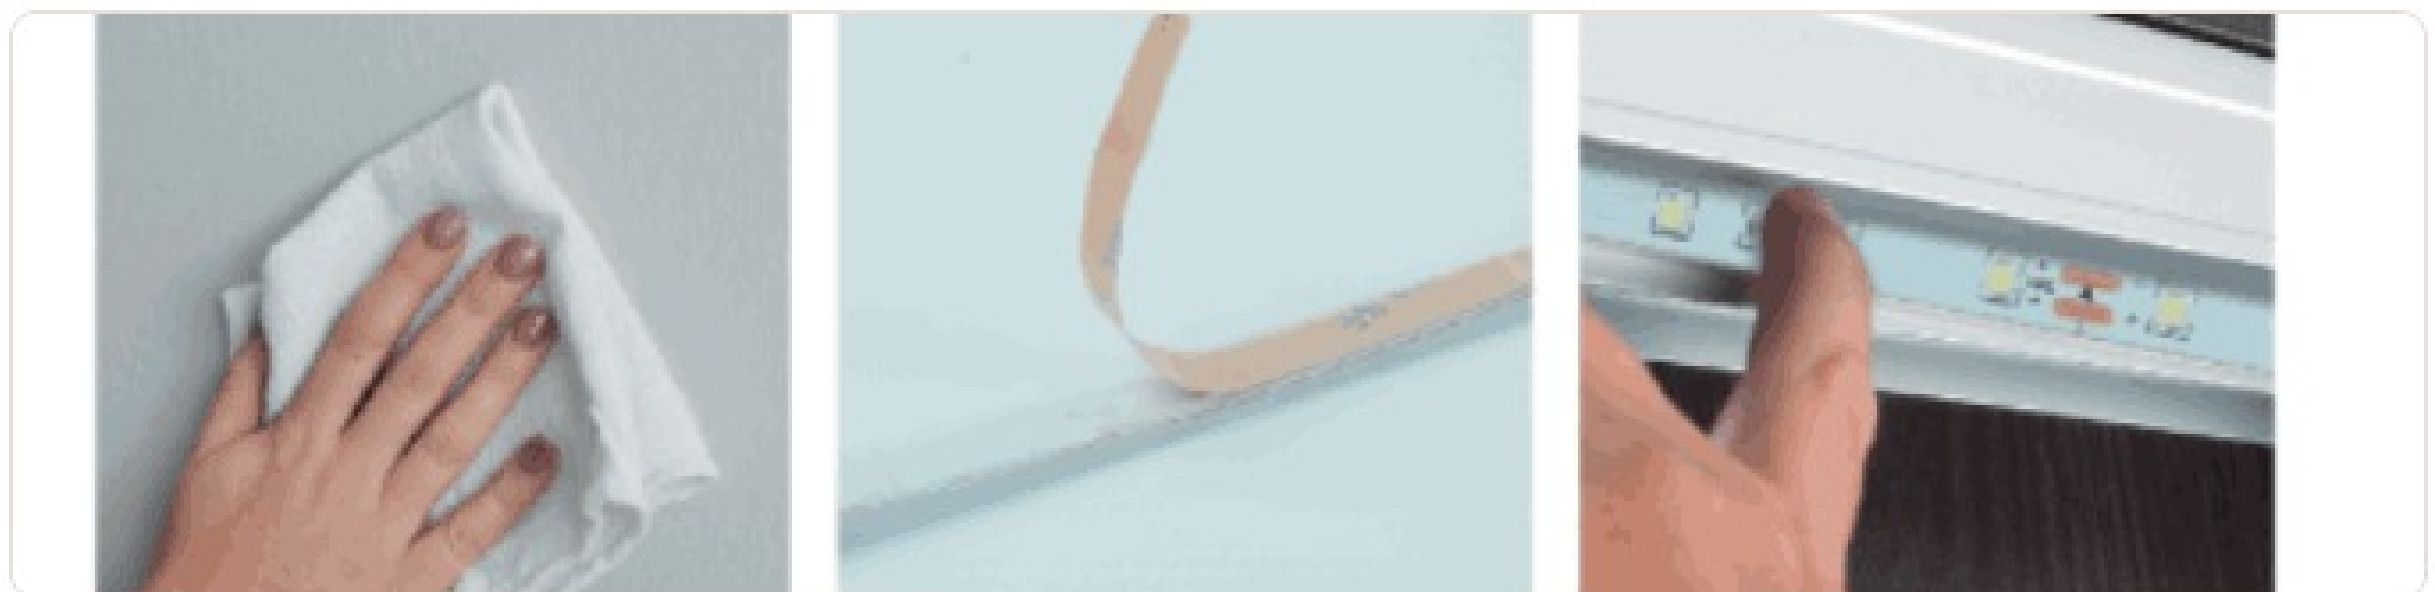

- › **Oberfläche reinigen:** Fläche sauber und trocken wischen. Nicht geeignet für raue Flächen wie Beton oder Putz.
- › **Planen & abziehen:** Verlauf planen. Schutzfolie abschnittsweise abziehen (am besten zu zweit).
- › **Andrücken:** Streifen zwischen den LEDs andrücken – nicht direkt auf die LEDs, um Schäden zu vermeiden.

6 Streifen zuschneiden

- › Jeder Abschnitt zwischen zwei orangefarbenen Linien ist ein eigener Stromkreis. Schneiden Sie ausschließlich an den orangefarbenen Linien.
- › Versiegeln Sie das Ende nach dem Schneiden immer mit wasserdichtem Klebeband.

! Warnung – dauerhafter Schaden durch Schneiden: Das Zuschneiden deaktiviert den abgetrennten Abschnitt dauerhaft. Schneiden Sie nur, wenn unbedingt nötig, ausschließlich an den markierten Linien und versiegeln Sie das offene Ende wasserdicht.

7 Solarpanel richtig nutzen & Wartung

- › **Optimales Laden:** Halten Sie das Panel sauber und sorgen Sie für direkte Sonne. Jede Beschattung verringert die Leistung.
- › **Automatisches Einschalten bei Dämmerung:** Platzieren Sie das Panel nicht in der Nähe anderer Lichtquellen (z. B. Außenlampen), sonst schaltet der Streifen nachts eventuell nicht automatisch ein.
- › **Regelmäßige Reinigung:** Reinigen Sie das Solarpanel regelmäßig von Schmutz, Staub und Ablagerungen, um die Lebensdauer zu verlängern.

8 Fehlerbehebung

Der Streifen geht nicht an

- Hauptschalter ist aus: Schalten Sie ON ein.
- Akku leer: Über USB oder Sonne mind. 6 Stunden laden.
- Solarpanel verdeckt: Hindernis entfernen.

Die Fernbedienung funktioniert nicht

- Batterie-Isolierstreifen noch eingesetzt: zuerst entfernen.
- Zu großer Abstand: innerhalb von ca. 6 m mit Sichtverbindung bedienen.

Der Streifen leuchtet nicht die ganze Nacht

- Timer aktiv: Taste „TIME OFF“ drücken.
- Akku nicht voll geladen: für einen ganzen Sonnentag laden.

9 Sicherheit & Garantie

! Sicherheitshinweise:

Das Produkt enthält einen wiederaufladbaren Akku, der fachgerecht recycelt bzw. entsorgt werden muss.

Nicht durch Laien zerlegen. Defekte durch Qualitätsmängel sind von der Garantie abgedeckt – Schäden durch Zerlegen nicht.

Nicht für Kinder unter 6 Jahren geeignet.

Die Garantie gilt nur für den Erstkäufer bei bestimmungsgemäßigem Gebrauch. Sie deckt keine Schäden durch unsachgemäße Installation, Missbrauch, Unfälle, Veränderungen oder Fahrlässigkeit sowie keine normalen Verschleiß- und Witterungsspuren an der Oberfläche.